

УСТАНОВКА ОГРАЖДЕНИЯ ВЫСОТОЙ 1,1 м НА ПРОФНАСТИЛ

СО СНЕГОЗАДЕРЖАНИЕМ SYSL, БЕЗ
СНЕГОЗАДЕРЖАНИЯ SYS



- Крепить к профилю саморезами 7x30, 10 штук на одно крепление.
- Отверстия нужно герметизировать уплотнительной лентой.
- Максимальный угол наклона кровли 45°.
- Макс. расстояние между креплениями 1200 мм


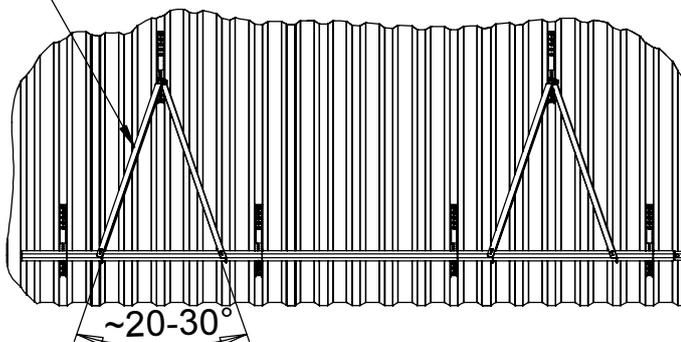
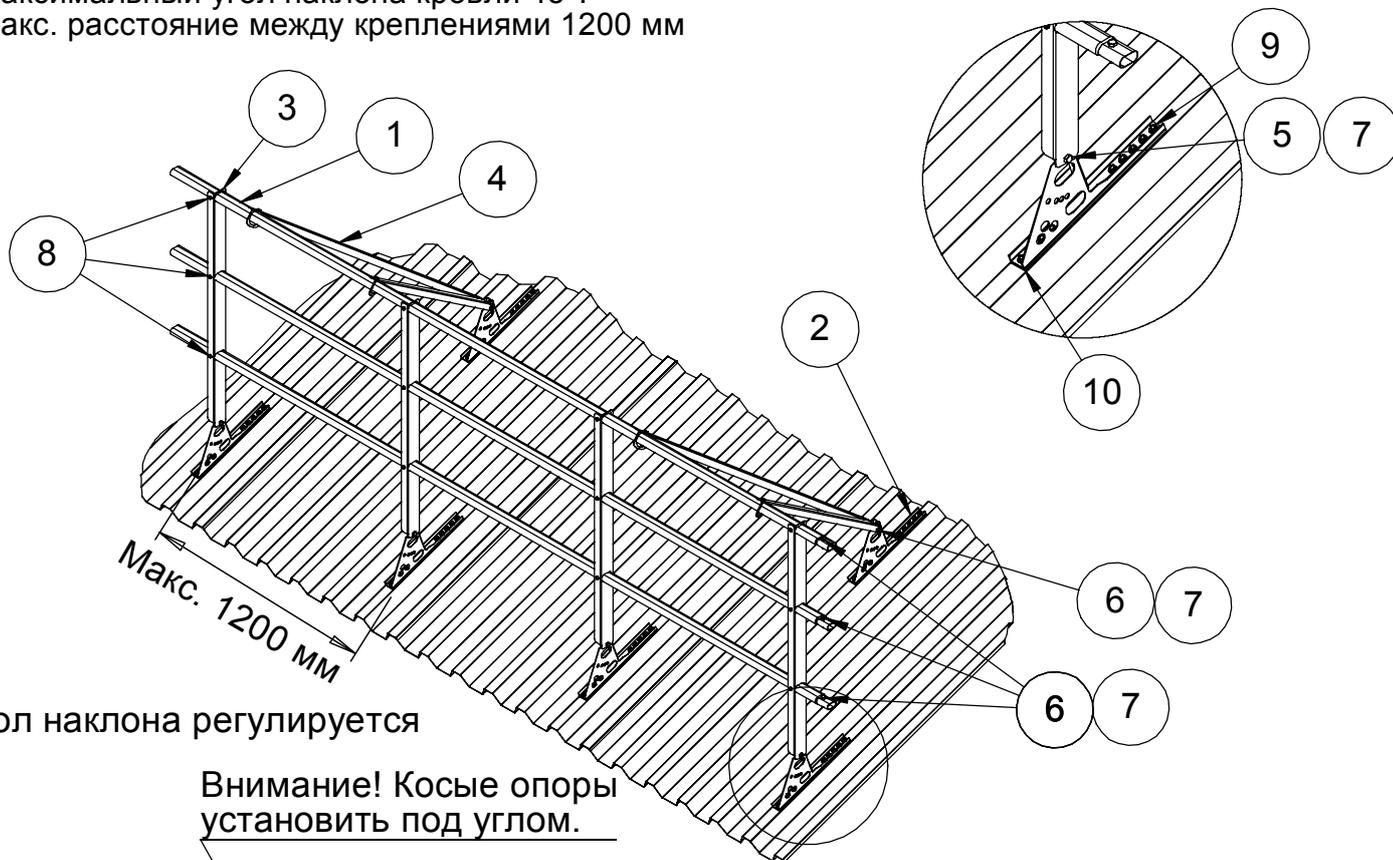


Рис.	Наименование	Код	SYSL, шт.	SYS, шт.
1	Овальная трубка 3,0 м	31010	5	3
2	Крепление к профилю	30530	6	6
3	Вертикальная опора	33460	4	4
4	Косая опора	33440	4	4
5	Болт М8х16	17031	4	4
6	Болт М8х35	17051	12	8
7	Гайка М8	17021	16	12
8	Саморез со сверлом 4,8х20	17324	16	16
9	Саморез 7х30	17771	60	60
10	Уплотнительная лента	17160	1,8m	1,8m

ТРЕБОВАНИЯ К БОЛТАМ:
резьба М8, класс прочности 8.8 (ГОСТ 1759.4-87)