


# УСТАНОВКА КРОВЕЛЬНОГО МОСТИКА НА МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦУ И НА ГЛАДКУЮ КРОВЛЮ




ВНИМАНИЕ!

- макс. расстояние между креплениями 1200 мм
- максимальное расстояние от края мостика до крайнего крепления 15 см
- отверстия герметизировать уплотнительной резинкой
- максимальный угол наклона кровли 45°, максимальная высота профиля 60 мм.

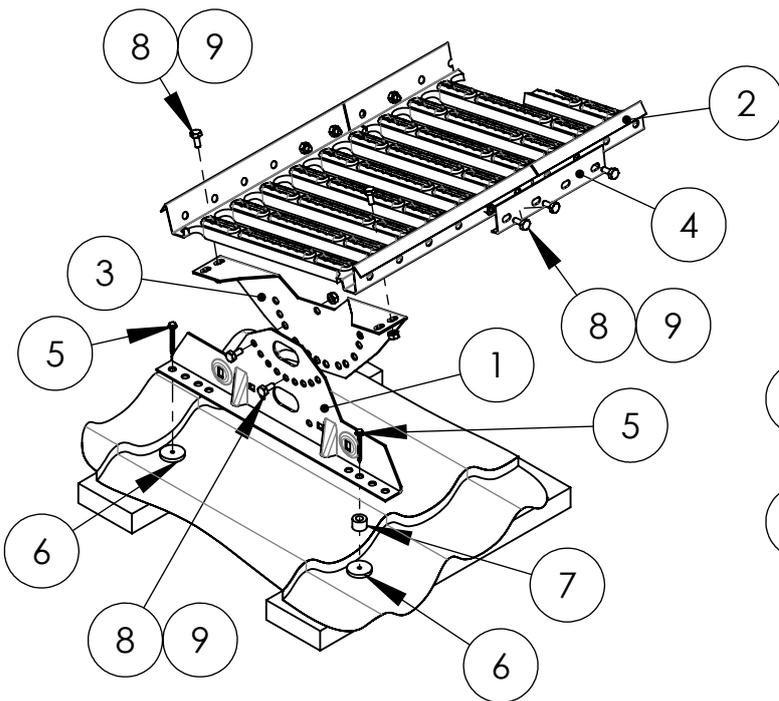

**Кровельный мостик на металлочерепицу**

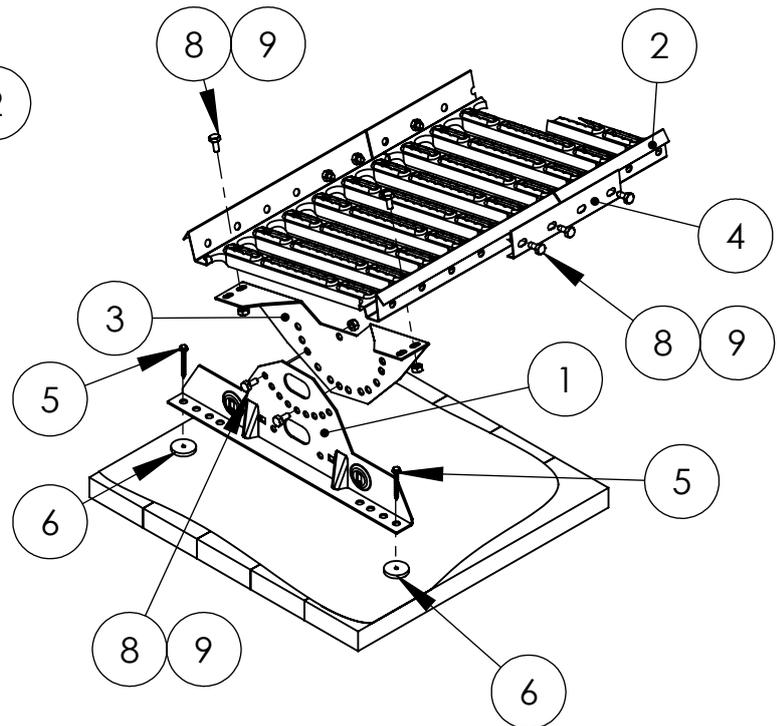

**Кровельный мостик на гладкую кровлю**

Рис.	Название	Код	KS2 2,97 м (STTU), шт.	KS2 2,25 м (STTKU), шт.	KS2 1,21 м (STTVU), шт.
1	Элемент крепления к кровле	30070	4	3	2
2	Кровельный мостик 2,97 м	30030	1		
2	Кровельный мостик 2,25 м	30200		1	
2	Кровельный мостик 1,21 м	30010			1
3	Нижний фиксатор	30060	4	3	2
4	Соед. планка	30040	2	2	2
5	Саморез 7x50 мм	17271	8	6	4
6	Уплотнительная прокладка	17100	8	6	4
7	Пластиковая втулка	17110	4	3	2
8	Болт М8х16	17031	22	18	14
9	Гайка М8	17021	22	18	14
	Опора края мостика	35110		1	1

**ТРЕБОВАНИЯ К БОЛТАМ:**  
резьба М8, класс прочности 8.8 (ГОСТ 1759.4-87)