


МЕДНЫЕ ИЗДЕЛИЯ МОНТАЖ КРОВЕЛЬНОГО МОСТИКА НА НАТУРАЛЬНУЮ ЧЕРЕПИЦУ



- Минимальное количество креплений на один мостик 3 шт.
- Максимальное расстояние между креплениями 1100 мм.
- Максимальное расстояние от края мостика до крайнего крепления 15 см.
- Дополнительный брус обрешетки 50x100 нужно закрепить, обязательно используя саморез глухарь 6x100 DIN 571 (саморез для дерева с шестигранной головкой).
- Максимальный угол наклона кровли 50°, при этом макс. высота волны черепицы 40 мм (45°/53 мм, 34°/83 мм).
- Инструкция по эксплуатации на сайте: www.orima.ru

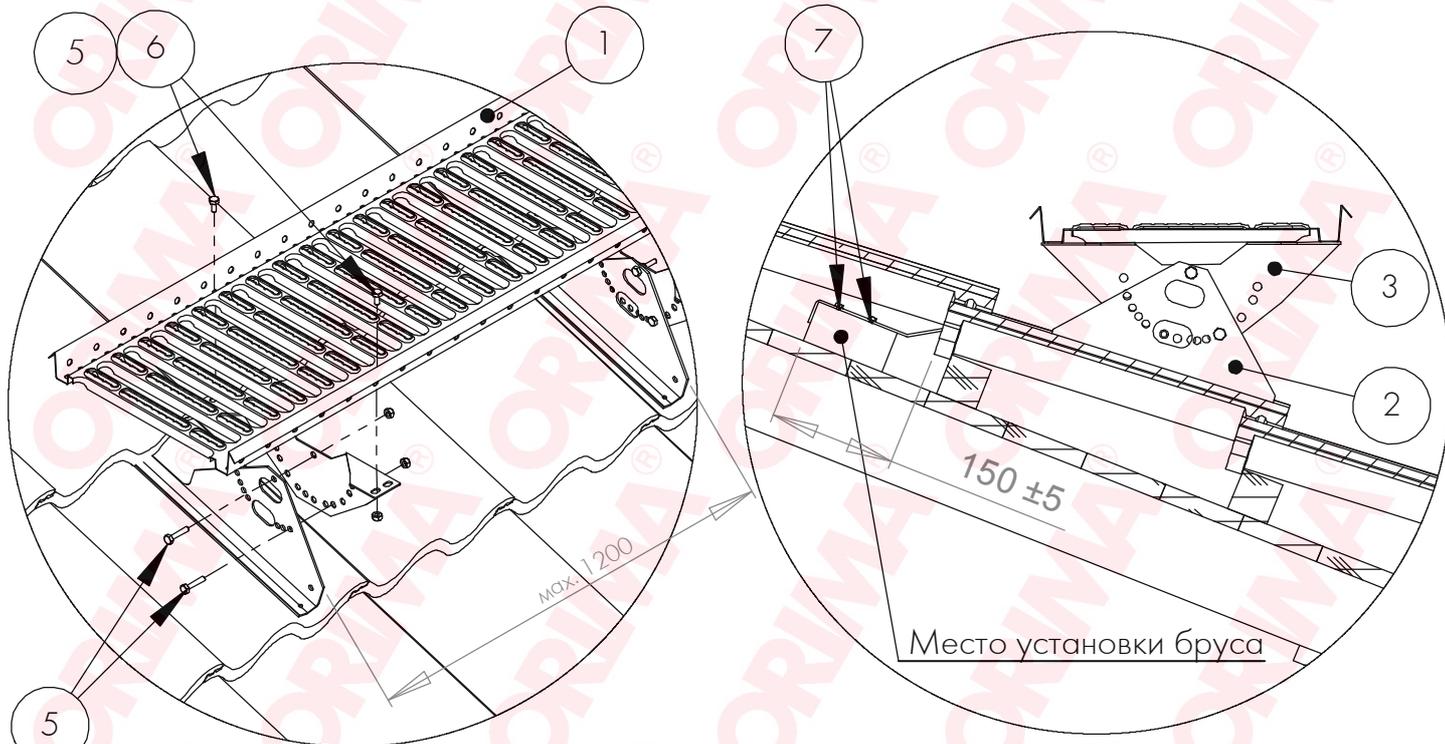

Крепить к брусу обрешетки размером 50x100 саморезами 7x50 (7)

Наращивание мостика с помощью соединительной планки. Также можно наращивать внахлест двумя болтами М8х16 и гайками М8.

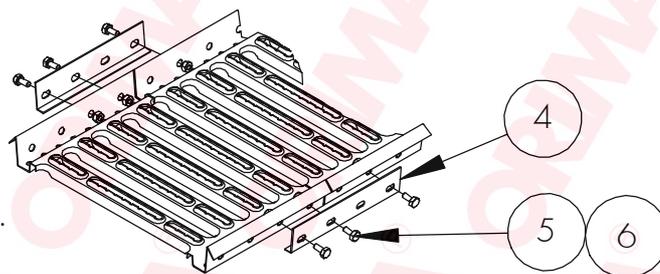


Рис.	Название	Код	KS8 2,97 м (СТТСК1), шт.	KS8 2,47 м (СТТНК1), шт.	KS8 1,21 м (СТТК1), шт.	KS8 0,60 м (СТТJК1), шт.
1	Кровельный мостик 2,97 м	30033	1			
	Кровельный мостик 2,47 м	30023		1		
	Кровельный мостик 1,21 м	30013			1	
	Кровельный мостик 0,60 м	30643				1
2	Крепление к кровле	31053	4	4	3	2
3	Нижний фиксатор	30063	4	4	3	2
4	Соед. планка	30043	2	2	2	2
5	Болт М8х16 нержав. сталь	17034	22	22	18	14
6	Гайка М8 нержав. сталь	17024	22	22	18	14
7	Шуруп 8x50 мм нержав. сталь	17454	8	8	6	4
	Опора края мостика	35110			1	1

ТРЕБОВАНИЯ К БОЛТАМ: резьба М8, класс прочности 8.8 (ГОСТ 1759.4-87)